



уличные телекамеры

Таблица основных характеристик уличных телекамер UNICAM

	Цветные		Черно-белые			
	UC MH	UC NH	UBW MH	UBW MS	UBW SM	UBW SS
ПЗС-матрица	Ex-View HAD		Super HAD	Ex-View HAD	Hi-Resolution HAD	
Разрешение, ТВЛ	380	480	420		600	
Чувствительность, лк (F 2.0)	0.05		0.05	0.0003	0.1	0.0003
Объектив	Вариофокальный с АРД (DD), асферический; f 3.8~9.5 мм или 2.5~6.0 мм					
Угол обзора, град.	36–86 или 56–150					
Входное напряжение, В	=12; ~24; ~220					
Потребляемая мощность, Вт	13,5					
Выходное напряжение встроенного источника питания, В	=12					
Мощность нагревателя, Вт	8–9					
Класс защиты	IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений)					
Рабочая температура, °C	–45... +50					
Материал корпуса	Экструзионный алюминий; литье алюминия под давлением					
Комплект поставки	Уличная телекамера в сборе с герметичной клеммной коробкой с предварительно собранным клеммным блоком и устройством защиты линии видеосигнала от повреждения высоким напряжением («грозозащиты»), с низкотемпературной гофрированной трубой, монтажным адаптером для крепления на стену (на столб), дополнительным монтажным адаптером для крепления на стену					

Уличные телекамеры **UNICAM** отличаются комплексным решением и аккуратным внешним видом. Разработанные специально для городских условий эксплуатации и простого монтажа телекамеры **UNICAM** представляют собой удобный комплект из предварительно настроенной телекамеры в герметичном термокожухе и клеммной коробки, соединенных между собой низкотемпературной гофротрубой. Комплект надежно закреплен на монтажном адаптере, что обеспечивает быструю, удобную установку на объекте и аккуратный внешний вид. В линейке уличных теле-

камер **UNICAM** представлены черно-белые и цветные телекамеры с разным разрешением, чувствительностью и углами обзора. В состав каждой телекамеры входит вариофокальный объектив с функцией АРД. В комплект поставки моделей, предназначенных для установки на стену, входит дополнительный монтажный адаптер, разработанный для быстрой подготовки к монтажу уличного комплекта. Каждая телекамера комплектуется устройством защиты линии видеосигнала от повреждения высоким напряжением («грозозащиты»).

Рабочий диапазон температур окружающей среды

–45... +50 °C

Класс защиты от воздействий окружающей среды


IP66 (полная защита от пыли; защита от водяных струй с любых направлений)

Входное напряжение

=12 В; ~24 В; ~220 В

Выходное напряжение встроенного источника питания телекамеры

=12 В

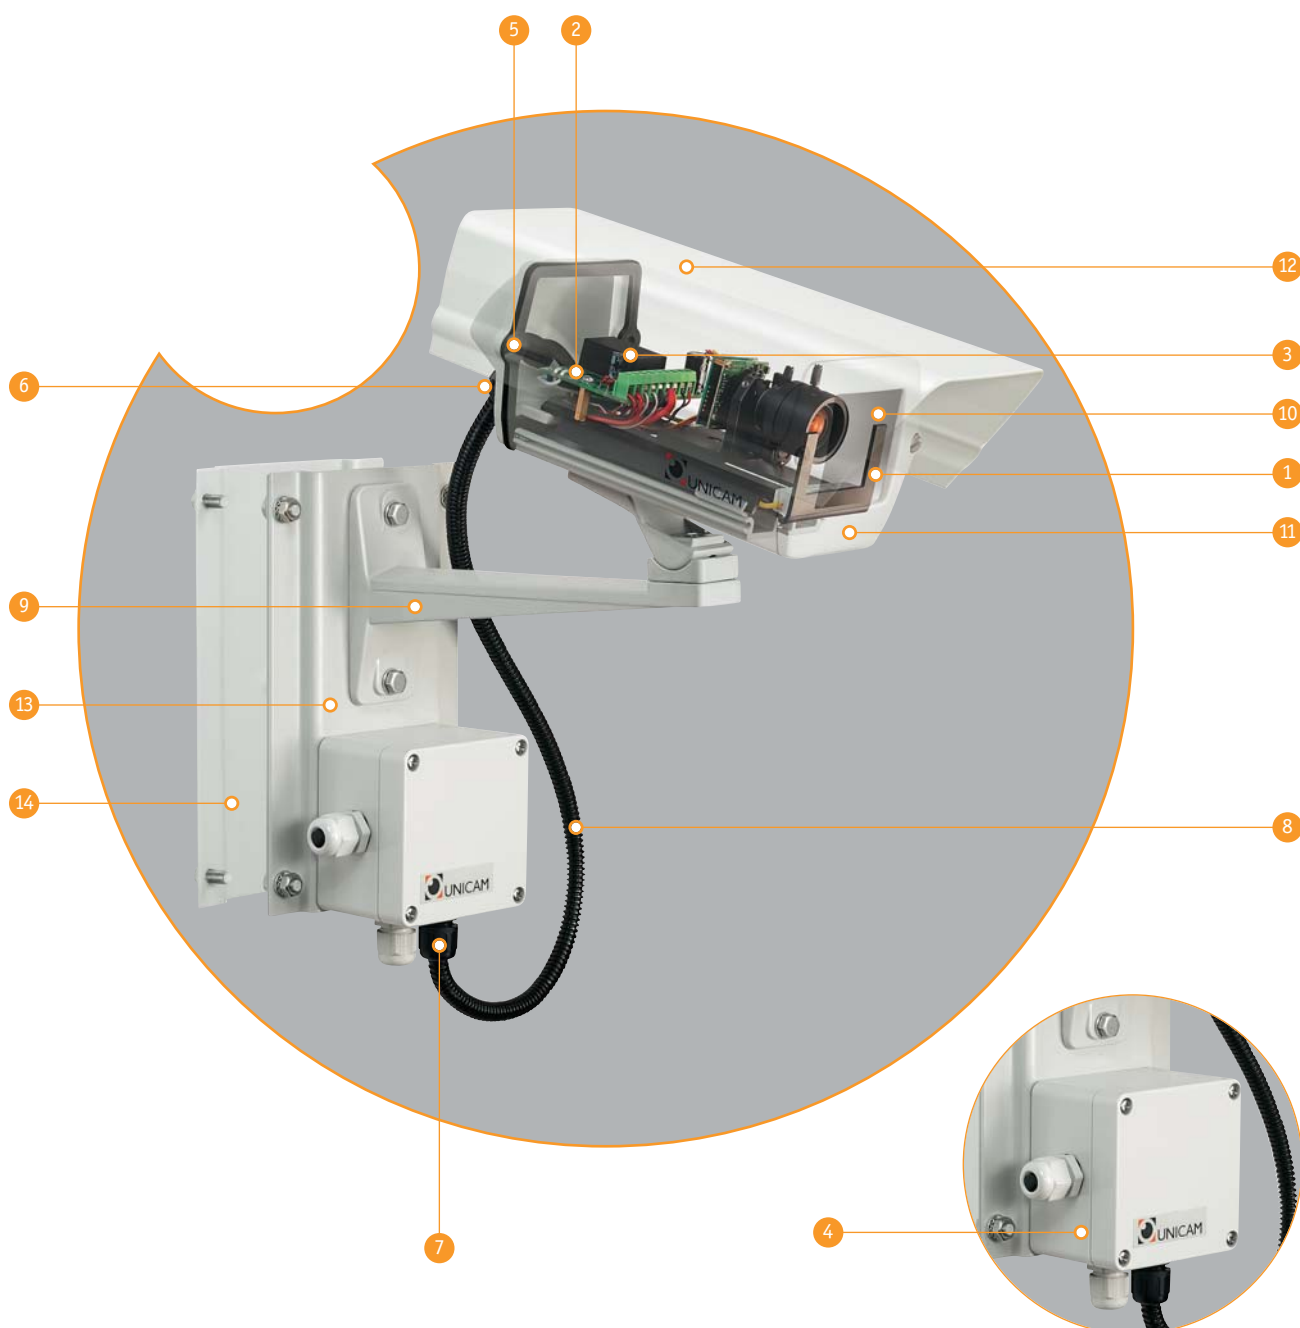

1. Нагреватель с автоматическим управлением с системой оптимального распределения температуры обеспечивает комфортную рабочую температуру для телекамеры, исключает обмерзание и запотевание стекла
2. Встроенный источник питания телекамеры
3. Гальваническая трансформаторная развязка
4. Герметичная (IP66) клеммная коробка с предварительно собранным клеммным блоком и устройством «грозозащиты»
5. Эластичная герметизирующая прокладка
- 6, 7. Специальный герметичный фитинг для гофротрубы
8. Низкотемпературная гофрированная труба
9. Надежный кронштейн обеспечивает регулировку телекамер в широком диапазоне углов, фиксируется одним винтом
10. Полированное стекло, исключающее малейшее искажение
11. Корпус из экструзионного алюминия с полимерным покрытием
12. Солнцезащитный козырек
13. Монтажный адаптер на стену*
14. Дополнительный монтажный адаптер входит в комплект поставки телекамер, предназначенных для установки на стену

* Возможна комплектация монтажным адаптером для установки на столб.



607188, г. Саров,
Нижегородская область, а/я 64
Телефон/факс: +7 (83130) 302 72
E-mail: wizebox@wizebox.ru

www.unicam.su